

EV reel 

special app 

lights 

energy 

air 

fluids 

garden 

Selezione Generale Prodotti

Mavel
AUTOMATIC REELS

SLOW MOTION

Rallentiamo il movimento,
non il tuo lavoro.



MADE IN ITALY

Progettato e Prodotto

Nei normali avvolgitori il cavo rientra nella sua sede velocemente e senza controllo, costringendo quindi l'operatore ad accompagnarlo, con grandi perdite di tempo.

Per ovviare a questo problema nel 2010 Mavel - produttore di avvolgitori di qualità superiore - ha progettato e brevettato, prima e unica al mondo, un dispositivo esterno, facilmente applicabile e rimovibile.


Un'idea geniale quanto semplice: **Slow Motion** è infatti un apparato opzionale dalle elevate prestazioni che **controlla e rallenta il riavvolgimento**, rendendolo uniforme ed eliminando quindi strappi e colpi di frusta. Il risultato? Una sicurezza ancora maggiore, un ambiente di lavoro più ordinato e un minor dispendio di tempo.

Mavel Slow Motion: facile da installare, pratico da utilizzare, semplice da sostituire.



go slow, be happy

Montaggio pratico, facile, veloce!

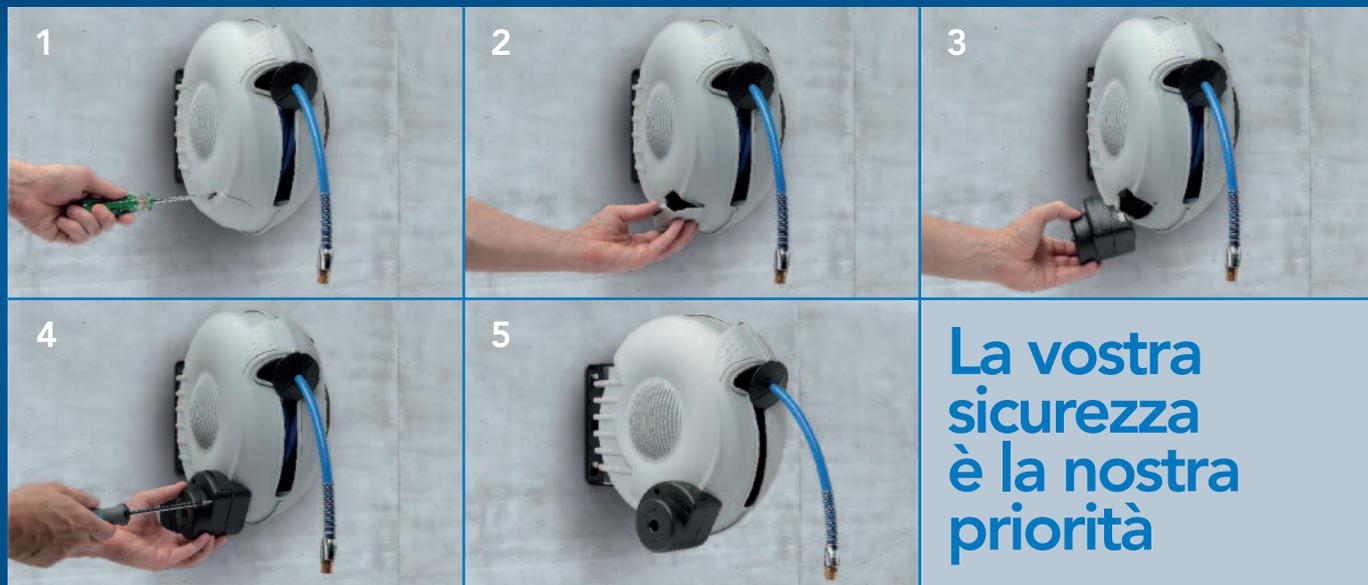

Codice	 Energy	 Lights	 Air
Roll Classic PLUS	707010	707010	707010
Roll Master PLUS	707020	707020	707020
Roll Dynamic 230V - Air	707015	707015	707005
Roll Dynamic 400V	707005	-	-
Roll Compact 12/24/230V - Air	707040	707040	707030
Roll Compact 400V	707030	-	-
Roll Major PLUS	707000	707000	707000



Scansione per visualizzare



EV reel



Un passo nel futuro qui e ora. Le auto elettriche sono una realtà in rapido sviluppo e un cavo elettrico senza avvolgitore è come il tuo smartphone senza connessione!

Ecco perché Mavel ha ideato e costruito un comodo avvolgitore automatico, l'EV charging reel, accessorio perfetto per il tuo wall box.

Grazie a questo EV charging reel, il cavo di alimentazione elettrica per ricaricare la tua auto sarà sempre svolto al punto giusto, evitando così la scomodità di avere il cavo a terra esposto a sporcizia e agenti atmosferici oltre al probabile rapido deterioramento. Ottimo per uso privato, parcheggi dedicati aziendali, garage di Hotel e dovunque ci sia la necessità di avere a portata di mano la fonte di ricarica.

Fornito con 5 m di cavo corredato di connettori Type 2 (lato wallbox) e Type 2 lato autovettura.

Inoltre, Grazie all'esclusivo sistema di sicurezza Slow Motion, che permette il rientro rallentato del cavo, l'avvolgicavo Mavel per auto elettriche soddisfa anche i più elevati livelli di confort e sicurezza.

Roll Compact EV Charging Reel

slow
motion
707230

808220

	4 + 1 m
	3,6 kW 16 A - 230 V
	4,6 kW 20 A - 230 V
CABLE	3G2,5+1x0,5 Type 2





MADE IN ITALY
Progettato e Prodotto

special app

Roll Classic Plus
LAN Cable 707210



	811600
	4 x (2 x 0,15) mm ²
	15 m
CABLE	CAT 5e
V max	48 V
A max	2 A

Roll Master Plus
Warning Tape Reel 707220



	811700	811720
	16 m	16 m

Roll Compact
Warning Tape Reel 707230



	808400	808420
	20 m	20 m

Roll Compact
Car Charging Cables 707240



	809110
	2x
Sezione	16 mm ²
	6 m
A max	30 A

Lighty LED



	830118
	10 m
	2x1 mm ²
CABLE	H05V-F
	18 LED - 900 LUMEN

	830122
	/
CABLE	/
	18 LED - 900 LUMEN

Sirio_15



	830300
Fonte di luce	15 LED SMD alta luminosità
Flusso luminoso	360 lm Standard mode 500 lm boost mode
Batteria	3,7V 3000mAh LiPo
Caricatore	adattatore USB mini USB 230V
Tempo di ricarica	5 h
Durata luce	5 h Standard mode 3 1/2" h Boost mode

Rollamp Classic Plus
707210



	230V	811300
	15 m	
	2x1 mm ²	
CABLE	H05RN-F	
	MAX 600 W	
	E27	

	230>24V	811340
	15 m	
	2x1 mm ²	
CABLE	H05RN-F	
	MAX 600 W	
	E27	

Rollamp Classic Plus
707210



	12V>12V 24V>24V	811480
	15 m	
	2x1 mm ²	
CABLE	H05RN-F	
	10 W 900 Lumen	
	18 LED	

	230>24V	811460
	15 m	
	2x1 mm ²	
CABLE	H05RN-F	
	10 W 900 Lumen	
	18 LED	

lights

**UNA SFERZATA DI ENERGIA
PER LA TUA ATTIVITA'**

Produttività e sicurezza al top con gli avvolgitori automatici elettrici MAVEL:

- Ordine: cavi sempre a posto e, soprattutto, al posto giusto!
- Tempo guadagnato: stop a nodi, grovigli, cavi sparsi sul pavimento.
- Integrità e durata: cavi perfettamente riavvolti e protetti, danni e usura ridotti al minimo.
- Protezione e sicurezza: l'operatore può muoversi concentrandosi solo sul proprio lavoro, senza rischio di inciampare o scivolare...

Caratteristiche generali:

- Struttura in plastica antiurto.
- Disponibili con diverse tipologie di cavo: in PVC (H05VV-F) o gomma (H07RN-F o H05RN-F) di alta qualità, sia monofase, che trifase. Lunghezze da 6m a 35m.
- Circuito di protezione contro il sovraccarico termico o amperometrico.
- Dispositivo di arresto del cavo alla lunghezza desiderata (eventualmente disinseribile se serve trazione continua).

Optional: sistema SLOWMOTION applicabile su gran parte degli avvolgitori Energy.

Roll Minor



230V	800150
	5+1 m 3G1,5 mm ²
CABLE	H05VV-F
	800 W 2000 W
	SCHUKO

Roll Classic Plus

 **707210**



230V	811200
	10 m 3G1,5 mm ²
CABLE	H05VV-F
	800 W 2000 W
	SCHUKO

Roll Master Plus

 **707220**



230V	811030	811055
	15 m 3G1,5 mm ²	10 m 3G2,5 mm ²
CABLE	H05VV-F	H07RN-F
	800 W 2000 W	1600 W 3000 W
	SCHUKO	SCHUKO

Roll Dynamic

 **707215**



230V	826040
	18 m 3G1,5 mm ²
CABLE	H05VV-F
	800 W 2000 W
	SCHUKO

Roll Compact

 **707240**



230V	808742	808757
	18 m 3G1,5 mm ²	15 m 3G2,5 mm ²
CABLE	H05VV-F	H07RN-F
	800 W 2000 W	1600 W 3000 W
	SCHUKO	SCHUKO

Roll Major Plus

 **707200**



230V	820705	820722
	25 m 3G1,5 mm ²	20 m 3G2,5 mm ²
CABLE	H05VV-F	H07RN-F
	800 W 2000 W	1600 W 3000 W
	SCHUKO	SCHUKO

Roll Mega



230V	880450
	35 m 3G1,5 mm ²
CABLE	H05VV-F
	800 W 2000 W
	SCHUKO

400V	820896
	15 m 5G2,5 mm ²
CABLE	H07RN-F
	2800 W 5000 W
	EUROPE

400V	880850
	25 m 5G2,5 mm ²
CABLE	H07RN-F
	2800 W 5000 W
	EUROPE

DA OGGI ARIA NUOVA!

Gli avvolgitori automatici ad aria MAVEL sono un ausilio indispensabile e molto apprezzato dagli operatori. Numerosi i vantaggi offerti: tubi sempre della giusta lunghezza, opportunamente svolti e riavvolti, senza nodi, integri e protetti. Ordine e pulizia dell'ambiente di lavoro, praticità di utilizzo, risparmio di tempo e maggior produttività completano il quadro dei "plus" che rendono questi accessori praticamente irrinunciabili.

Caratteristiche generali:

- Struttura in plastica antiurto con staffa in metallo.
- Disponibili con diverse tipologie di tubo: in PU o misti PU/PVC di alta qualità, pressioni fino a 20 bar. Lunghezze da 6m a 20m.
- Dispositivo di arresto del tubo alla lunghezza desiderata (eventualmente disinsensibile se serve trazione continua).

Optional: sistema **SLOWMOTION** applicabile su gran parte degli avvolgitori **AIR**.

Roll Minor



	810010
	5+1 m
	6x8 mm 1/4"
	10 bar
	Max 10 bar
	NO

Roll Master Plus



	804200
	9 m
	8x12 mm 1/4"
	10 bar
	Max 10 bar
	Max 40° C

Roll Dynamic Air



	826300	826400
	12 m	8 m
	8x12 mm 1/4"	10x15 mm 3/8"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
	Max 40° C	Max 40° C

Roll Compact



	808075	809010
	12 m	8 m
	8x12 mm 1/4"	10x15 mm 3/8"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
	Max 40° C	Max 40° C

Roll Major Plus



	821100	821300
	15 m	14+1 m
	8x12 mm 1/4"	10x15 mm 3/8"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
	Max 40° C	Max 40° C

Roll Mega



	880100	880200
	20 m	15+1 m
	10x15 mm 3/8"	12x17,5 mm 1/2"
	15 bar	15 bar
	Max 15 bar	Max 15 bar
	Max 40° C	Max 40° C

Roll Profi Open



	860650	860660
	16+2 m	13+2 m
	10x15 mm 3/8"	13x18 mm 1/2"
	20 bar	20 bar
	Max 20 bar	Max 20 bar
	Max 40° C	Max 40° C

“FLUIDS”... E TUTTO SCORRE LISCIO!


Una famiglia di avvolgitori per fluidi capace di rendere facile e scorrevole il lavoro di ogni giorno. Sono forniti, di serie, con staffa in acciaio verniciato girevole e fissa (il modello Roll Profi prevede di serie solo la staffa girevole; staffa fissa a richiesta), per consentirne l'installazione a parete, a soffitto o a pavimento.

La struttura degli avvolgitori è realizzata in solida plastica antiurto. Disponibili senza tubo o con diverse lunghezze e sezioni di tubo (da 15m 1/4" fino a 20m 1/2").

Adatti per il passaggio di:

- Olio: max 60bar 40°C
- Acqua: max 200 bar 150°C

Roll Profi



	860220	15 m - 3/8"
		1/2"M
		3/8"F
	OIL	Max 60 bar / 40° C

	860320	15 m - 3/8"
		1/2"M
		3/8"F
	WATER	Max 200 bar / 150° C

Roll Profi Open



	860520	15 m - 3/8"
		1/2"M
		3/8"F
	OIL	Max 60 bar / 40° C

	860620	15 m - 3/8"
		1/2"M
		3/8"F
	WATER	Max 200 bar / 150° C

Roll Big Profi



	860930	19+1 m - 3/8"
		1/2"M
		3/8"F
	OIL	Max 60 bar / 40° C

	860935	20 m - 3/8"
		1/2"M
		3/8"F
	WATER	Max 200 bar / 150° C

SE VUOI CHE IL GIARDINAGGIO SIA DAVVERO RILASSANTE...

non puoi rinunciare agli avvolgitori della serie **GARDEN**.

Costruiti secondo i più rigorosi standard qualitativi, completamente in plastica antiurto, pratici e funzionali, questi dispositivi assicurano un ordinato riavvolgimento del tubo e rendono più agevole e sicura la pratica hobbistica o professionale.

Disponibili con tubi di lunghezza di 20 m o 30 m, 1/2", oppure da 20m, 5/8".

ROLL MAXI EVO con sistema **SLOW MOTION** (optional): riavvolgimento graduale e in piena sicurezza del tubo, senza strappi o colpi di frusta.

Roll Maxi Evo



	844150	20 m
		11x15 mm 1/2"
	=bar	6 bar
	MAX	Max 40° C

Roll Maxi



	840310	30 m	840410	20 m
		11x15 mm 1/2"		15x19 mm 5/8"
	=bar	6 bar		6 bar
	MAX	Max 40° C		Max 40° C

EV reel
energy
slow motion
lights
special app
fluids
garden
air

Mavel srl

36035 Marano Vic.no · VI · Italy
Via Progresso, 76
T +39 0445.622.997
F +39 0445.560.454
mavel@mavel.it